


## Außen- Wirbelaggregat L3 mono

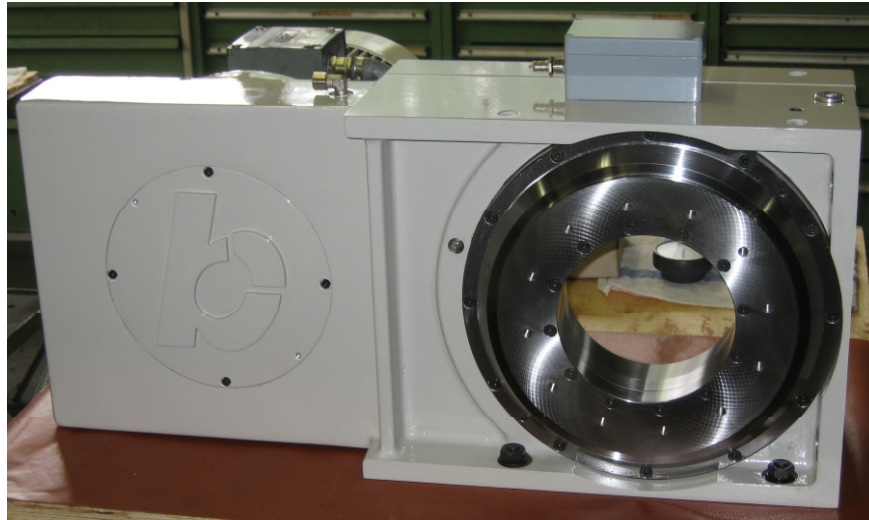

Beispielabbildung

### Abmessungen

- Höhe ca. 360 mm
- Breite ca. 800 mm
- Hohlspindeldurchlass 160 mm

### Kennwerte

- Neigungswinkel Neigung nicht möglich
- Hohlspindeldrehzahl max. 2000 min<sup>-1</sup>

### Antriebe

- Hohlspindel Hauptspindelmotor max. 18,5 kW

### Geeignet für Burgsmüller -Maschine

- BM 180
- BM 250

### Hauptanwendungsbereiche

- Wirbeln von Rotoren für Excenterschneckenpumpen max. Außen- Ø ca. 100 mm